EAV-211-C15-1/8F-00

3/2-es direkt vezérlésű MINI szelep - alaphelyzetben zárt - G1/8" - VITON



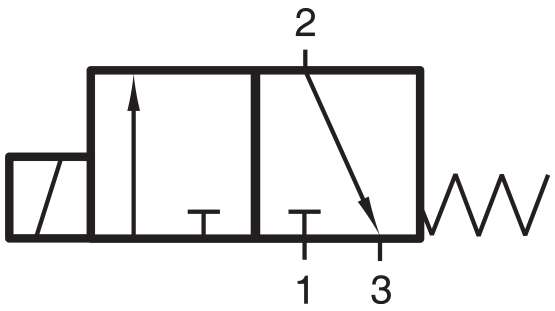

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő, víz, olaj
Tömítés anyaga	FKM
Hőmérséklet tartomány	0...+130°C
Üzemi nyomás	0...10 bar | mágnestekercstől függően
Névleges átmérő	DN 1,5
Kv-érték | víz	0,1 m3/óra
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	sárgaréz
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

EAV-211-C15-1/8F-00

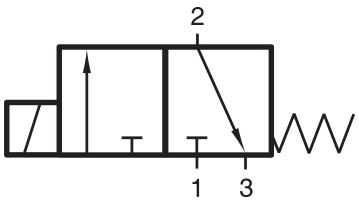

3/2-es direkt vezérlésű MINI szelep - alaphelyzetben zárt - G1/8" - VITON

