
# MNH 531 701 EX IA

5/3-as elektromos vezérlésű NAMUR szelep, középállásban zárt - G1/4" - ATEX




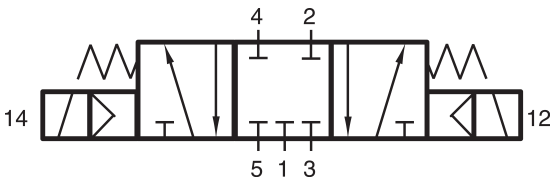


## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/4" |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Helyzetstabilitás** | 3-állású zárt |
| **Hőmérséklet tartomány** | -10°C...+50°C |
| **Üzemi nyomás** | 3...8 bar |
| **Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)** | 1250 l/perc |
| **Mágnes tokozás (ATEX esetén)** | Ex ia |
| **Szelep változat** | különálló szelep |
| **ATEX zóna** | II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤Ta ≤ +50°C \| II 2 D Ex h IIIC |
| **Funkció** | 5/3-as |
| **Szelepház anyaga** | alumínium |
| **Kapcsolási idő** | 50 ms \| 6 bar, +20°C-on |
| **Vezérlés** | elektromos/mágneses vezérlésű |
| **Csatlakozások elhelyezkedése** | NAMUR felületen |
| **Teljesítményigény** | 1,6 W |

# MNH 531
# 701 EX IA

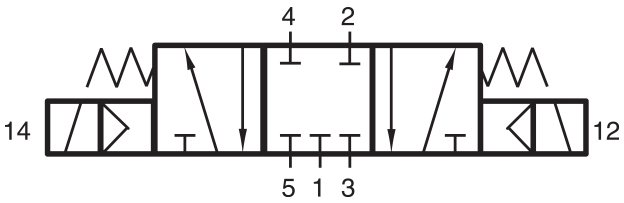


HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű NAMUR szelep, középállásban zárt - G1/4" - ATEX

