947M-4-D6

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba



Termékjellemzők

Anyag	nikkelezett réz
Csatlakozás	D6
Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Üzemi nyomás	0...20 bar
Kivitel	átalakító dugó (csak dugaszolható)
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Rögzítő gyűrű anyaga	rozsdamentes acél
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...20 bar
Csatlakozó test anyaga	nikkelezett réz
Gyűrű anyaga	nikkelezett réz/POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Csőméret	Ø4
Elérhetőség	Raktáron

947M-4-D6

Átalakító dugó dugaszolható csatlakozóba



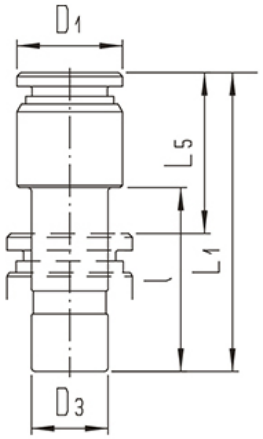

Típusszám	Csőméret	Csatlakozás D3	l	L1	L5	D1
947M-4-D6	4	6	18	31,5	17,5	10
947M-6-D8	6	8	20	34	18,5	12
947M-6-D10	6	10	24	38	20	12
947M-8-D10	8	10	24	39	21	14
947M-8-D12	8	12	26	41	21	14
947M-8-D14	8	14	26,5	40	19,5	14
947M-10-D12	10	12	26	42,5	23	16,5
947M-10-D14	10	14	26,5	43	22,5	16,5
947M-12-D14	12	14	26,5	50	29,5	20