TQ-PCB-10

Push-In falonátvezető



Termékjellemzők

Közeg	sűrített levegő, vákuum
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Kivitel	falonátvezető
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozó test anyaga	POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Anyag	POM
Csőméret	Ø10
Elérhetőség	Raktáron
Üzemi nyomás	-0,95...16 bar

TQ-PCB-10

Push-In falonátvezető

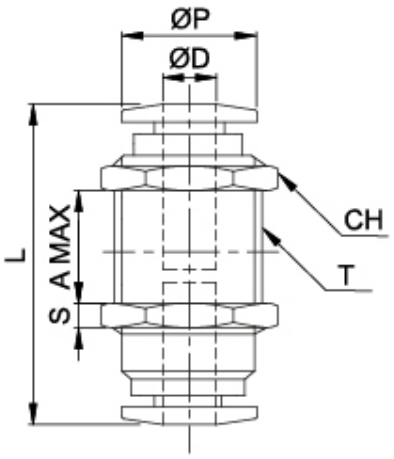

Típusszám	ØD	T	ØP	A MAX	L	S	CH	g
TQ-PCB-4	4	M12x1	9,8	8,2	30,1	3,5	14	15,4
TQ-PCB-6	6	M14x1	11,9	8,5	31,8	4	17	21,4
TQ-PCB-8	8	M16x1	13,8	8,8	35,3	4,5	19	26,8
TQ-PCB-10	10	M20x1	17,2	11,5	39	5	24	52,7
TQ-PCB-12	12	M22x1	19,6	12,8	45,3	5	27	59,8