RBM 25/250

ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúrúddal



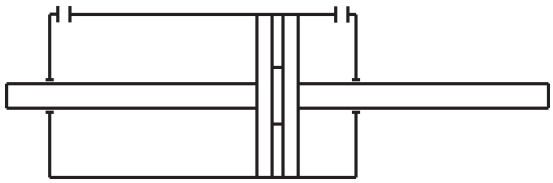

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M10 x 1,25 - külső menet
ISO szabvány	ISO 6432
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	235 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø25
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	sárgaréz
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø10 mm
Lökethossz	250 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkció	kettős működésű
Nyomóerő (6 bar)	235 N

RBM 25/250

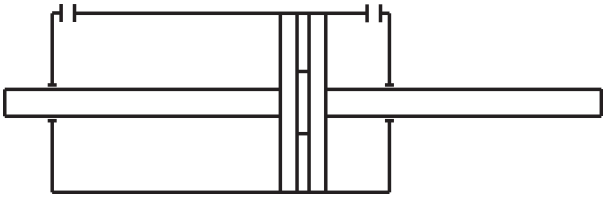

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúrúddal

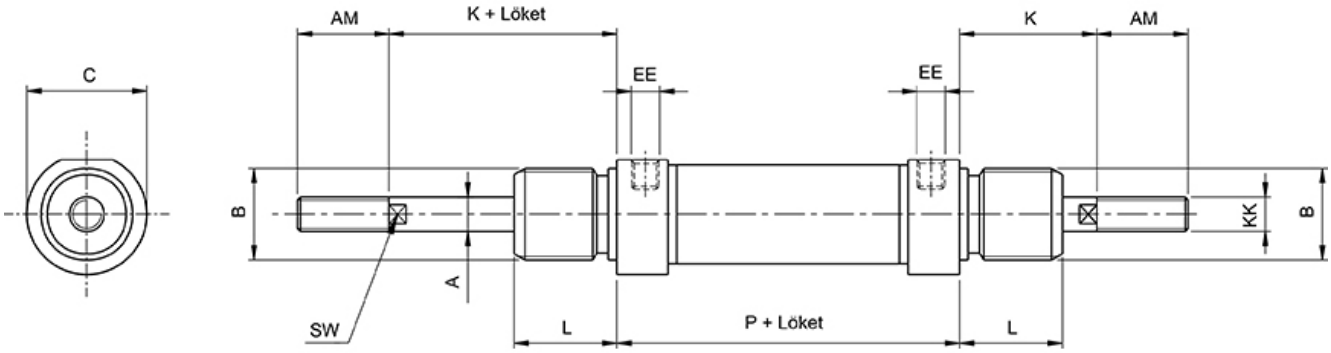

Típusszám	Ø [mm]	A	B	C	K	L	P	AM	EE	KK	SW
RBM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	19	22	18	53	16	M 5	M 6	5
RBM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	27	24	20	67	20	G 1/8"	M 8	7
RBM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	30	28	22	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9