
MOH 311 101 G

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - alaphelyzetben nyitott - G3/8"




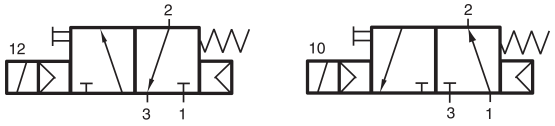

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 3/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	2,5...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	2250 l/perc
Szelep változat	különálló és alaplapra is szerelhető (G-széria) szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	rugó-, és légrugó-visszaállítással

MOH 311 101 G

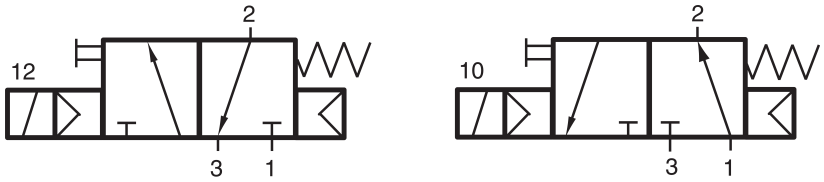

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - alaphelyzetben nyitott - G3/8"

