
ZBN 50/10

ISO 21287 kompakt henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel




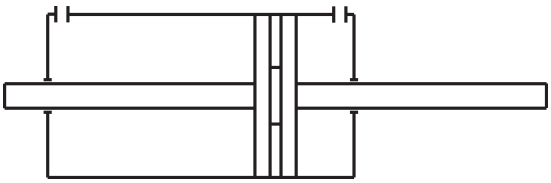

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M10 - belső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	1004 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø50
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	10 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
ISO szabvány	ISO 21287
Nyomóerő (6 bar)	940 N
Funkció	kettős működésű

ZBN 50/10

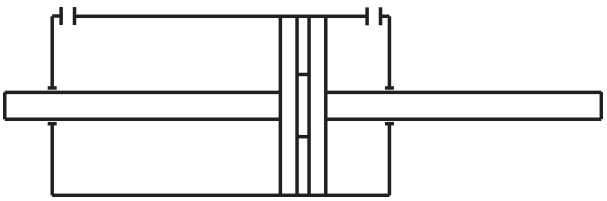

HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel

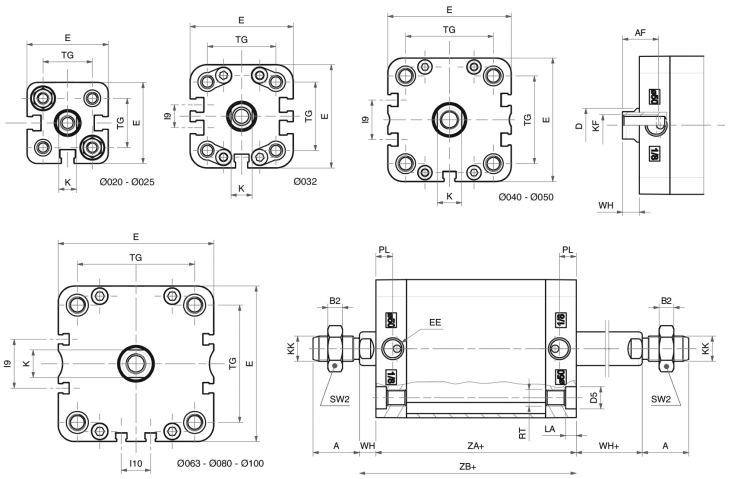

Típusszám	ZBN 20/...	ZBN 25/...	ZBN 32/...	ZBN 40/...	ZBN 50/...	ZBN 63/...	ZBN 80/...	ZBN 100/...
Ø	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
A	16	16	19	19	22	22	28	28
AF	15	15	15	15	17	17	20	22
B2	5	5	6	6	7	7	8	8
Ø D	10	10	12	12	16	16	20	25
Ø D5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	13,5	13,5
E	36	40	49	54,5	65,5	77	95,5	113,5
EE	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
I9	-	-	10,8	12,8	21	25,8	30	50
I10	-	-	-	-	-	13	18	35
K	8	8	10	10	13	13	17	22
KF	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
KK	M8	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
LA	4,5	4,5	5	5	5	5	3	3
PL	7,5	7,5	7,5	8	8	7,5	8	10,5
RT	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
SW2	13	13	17	17	19	19	24	24
TG	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72	89
WH	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
WH+	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
ZA+löket	37	39	44	45	45	49	54	67
ZB+löket	43,5	45	50,5	52	53	57	63	77