

# MH 531 304 TT

5/3-as elektromos vezérlésű alaplapos szelep, középállásban zárt - DN3 - hidegálló

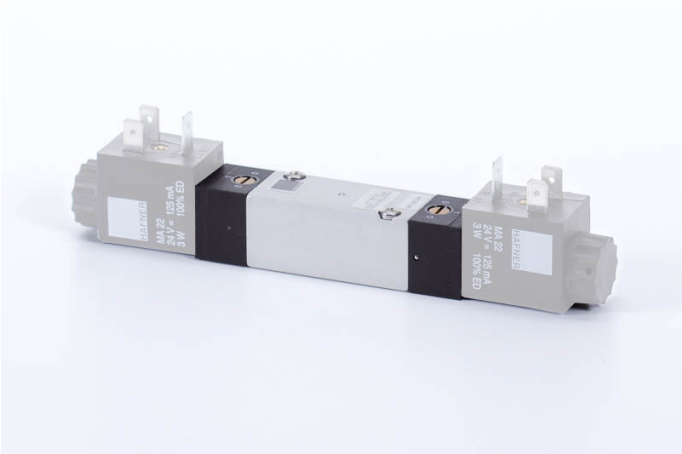


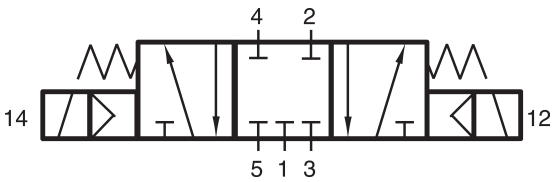


## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | alaplapon |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Helyzetstabilitás** | 3-állású zárt |
| **Hőmérséklet tartomány** | -50...+50°C |
| **Csatlakozások elhelyezkedése** | szelep alján |
| **Üzemi nyomás** | 3...10 bar |
| **Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)** | 220 l/perc |
| **Névleges átmérő** | DN 7 |
| **Szelep szélessége** | 22 mm |
| **Szelep változat** | alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep |
| **Teljesítményigény** | 3 W / 5 VA |
| **Funkció** | 5/3-as |
| **Szelepház anyaga** | alumínium |
| **Kapcsolási idő** | 50 ms \| 6 bar, +20°C-on |
| **Vezérlés** | elektromos/mágneses vezérlésű |

# MH 531
# 304 TT

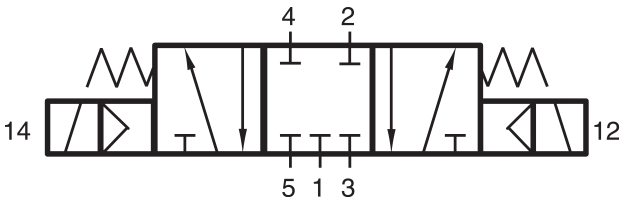


HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű alaplapos szelep, középállásban zárt - DN3 - hidegálló

