
MD 533 401 - 6 DC

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban nyitott - G1/8"




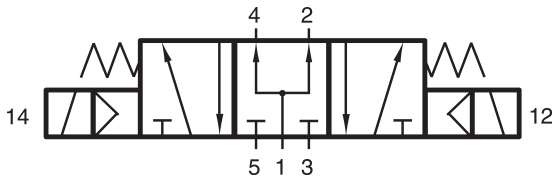

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Csatlakozás | 2, 4	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Csatlakozás | 1	G 1/8"
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	6 V DC
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Szelep szélessége	16 mm
Csatlakozás | 3, 5	G 1/8"

MD 533
401 - 6 DC

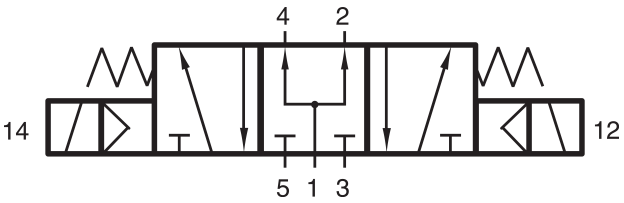

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban nyitott - G1/8"

