
# MNH 511 711 TT

5/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, ford. 2-es, 4-es csat. - G1/4" - hidegálló




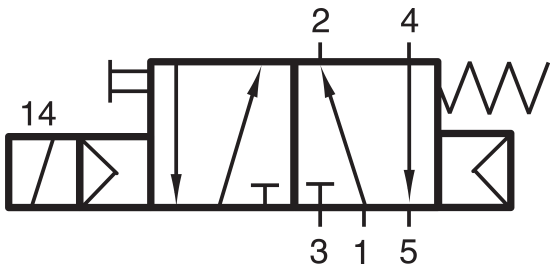


## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/4" |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Helyzetstabilitás** | monostabil |
| **Hőmérséklet tartomány** | -50...+50°C |
| **Üzemi nyomás** | 2,5...10 bar |
| **Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)** | 1250 l/perc |
| **Szelep változat** | különálló szelep |
| **Teljesítményigény** | 3 W / 5 VA |
| **Funkció** | 5/2-es |
| **Szelepház anyaga** | alumínium |
| **Kapcsolási idő** | 50 ms \| 6 bar, +20°C-on |
| **Vezérlés** | elektromos/mágneses vezérlésű |
| **Csatlakozások elhelyezkedése** | NAMUR felületen |

# MNH 511 711 TT

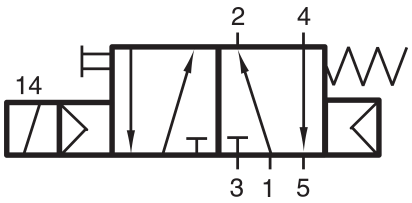


HAFNER

5/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, ford. 2-es, 4-es csat. - G1/4" - hidegálló

