

MNK 311 701 - 6 DC

3/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"

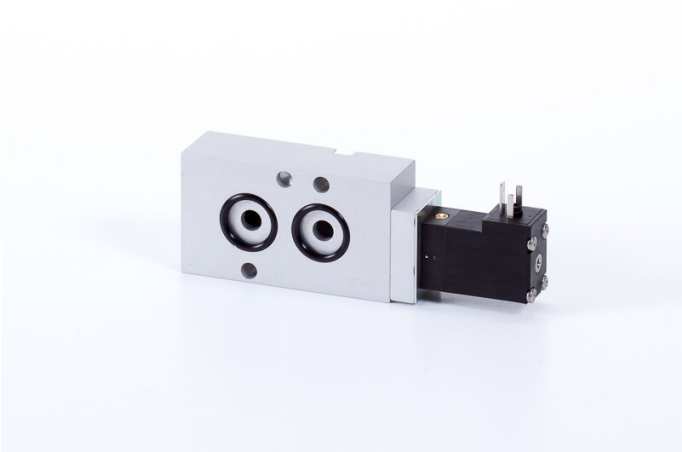


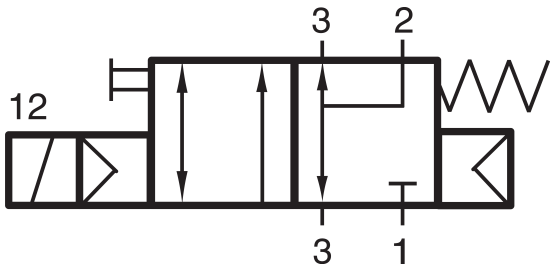

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Üzemi nyomás	2,5...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Feszültség	6 V DC
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Csatlakozások elhelyezkedése	NAMUR felületen

MNK 311 701 - 6 DC

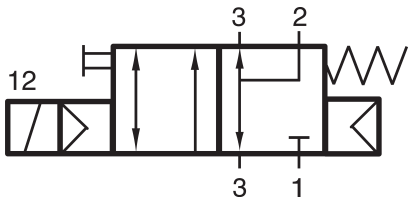

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"

