

MEH 533 181

5/3-as elektromos vezérlésű, külső segédlevegős működtetésű szelep, középállásban nyitott - G3/4"

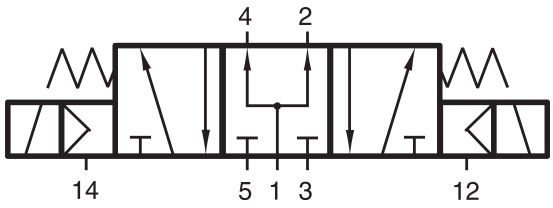


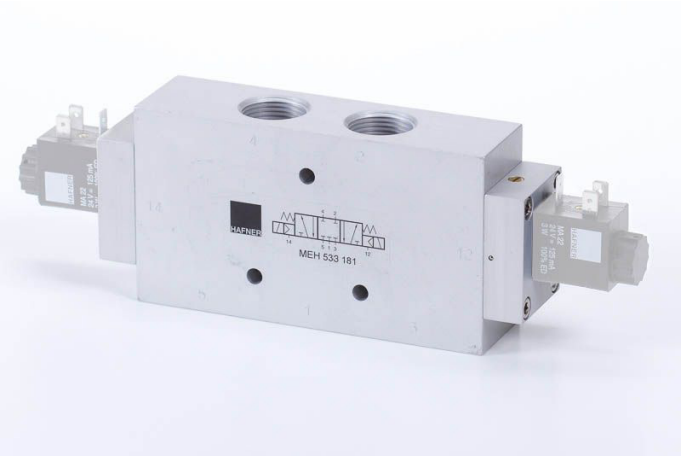

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 3/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	6000 l/perc
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Vezérlő nyomás	3...10 bar
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"

MEH 533 181

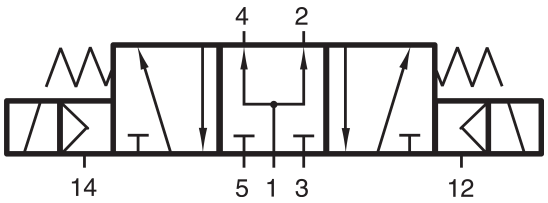

5/3-as elektromos vezérlésű, külső segédlevegős működtetésű szelep, középállásban nyitott - G3/4"

