
MH 311 309 - 24 DC

3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaphelyzetben zárt - G1/4"




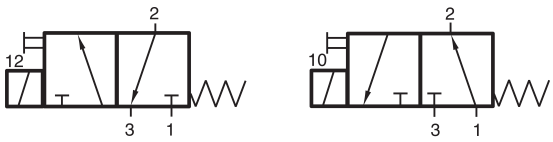

Termékjellemzők

Csatlakozás | 2	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Csatlakozás | 1	G 1/4"
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások száma	3 db
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Csatlakozás | 3	G 1/8"
Üzemi nyomás	0...7 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	200 l/perc
Feszültség	24 V DC
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	7,5 W / 8,5 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Elérhetőség	Raktáron
Kivitel	rugó-, és légrugó-visszaállítással

MH 311 309 - 24 DC

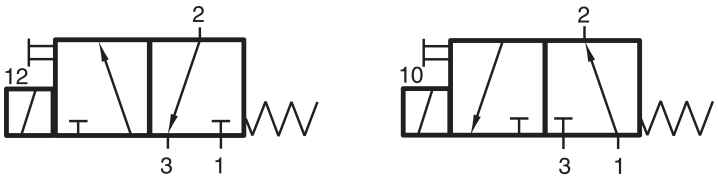

HAFNER

3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaphelyzetben zárt - G1/4"

