
MD 310 461 - 24 DC

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - pif 6mm




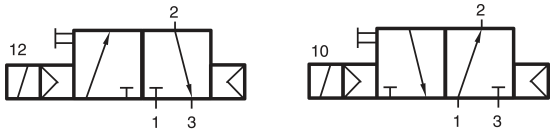

Termékjellemzők

Csatlakozás	pif6
Csatlakozás | 2	pif 6
Közeg	sűrített levegő
Csatlakozás | 1	pif 6
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások száma	2 db
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Csatlakozás | 3	G 1/8"
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	24 V DC
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Szelep szélessége	16 mm
Elérhetőség	Raktáron

MD 310 461 - 24 DC

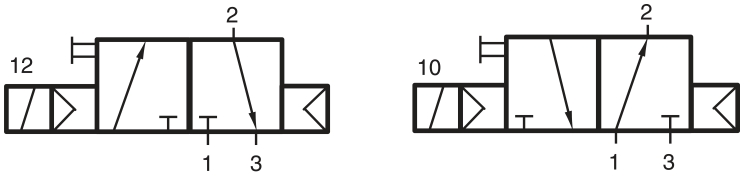

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - pif 6mm

