KI 510 502

5/2-es kétkezes indítóblokk - G1/8"



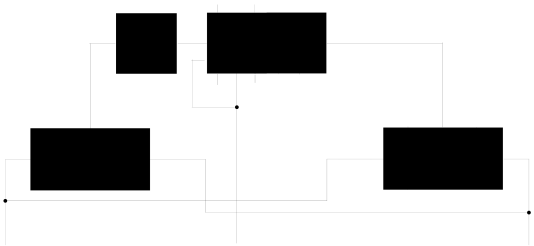

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	egy oldalon
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló szelep
Vezérlő nyomás	azonos az üzemi nyomással
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Biztonsági kivitel	kétkezes indítóblokk
Elérhetőség	Raktáron