
# MOD 310 401 - 24 DC

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben nyitott - G1/8"

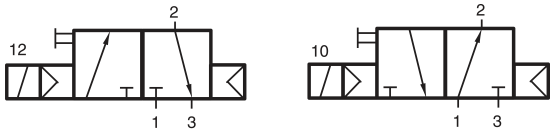



## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Csatlakozás \| 2** | G 1/8" |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Csatlakozás \| 1** | G 1/8" |
| **Helyzetstabilitás** | monostabil |
| **Hőmérséklet tartomány** | -10°C...+50°C |
| **Csatlakozások száma** | 2 db |
| **Csatlakozások elhelyezkedése** | szelep két oldalán/egymással szemben |
| **Csatlakozás \| 3** | G 1/8" |
| **Üzemi nyomás** | 3...10 bar |
| **Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)** | 450 l/perc |
| **Feszültség** | 24 V DC |
| **Szelep változat** | különálló szelep |
| **Teljesítményigény** | 1,8 W / 3 VA |
| **Funkció** | 3/2-es |
| **Szelepház anyaga** | alumínium |
| **Kapcsolási idő** | 50 ms \| 6 bar, +20°C-on |
| **Vezérlés** | elektromos/mágneses vezérlésű |

# MOD 310 401 - 24 DC

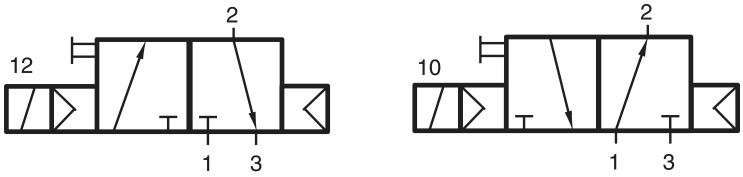


HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben nyitott - G1/8"

