253M-1/2-1/4

Redukáló hüvely - KB



Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Közeg	sűrített levegő
Tömítés anyaga	tömítés nélkül
Hőmérséklet tartomány	-40°C...+120°C
Üzemi nyomás	0...50 bar
Névleges nyomás	0...50 bar
Csatlakozás | A	G 1/2"
Csatlakozás | B	G 1/4"
Elérhetőség	Raktáron

253M-1/2-1/4

Redukáló hüvely - KB

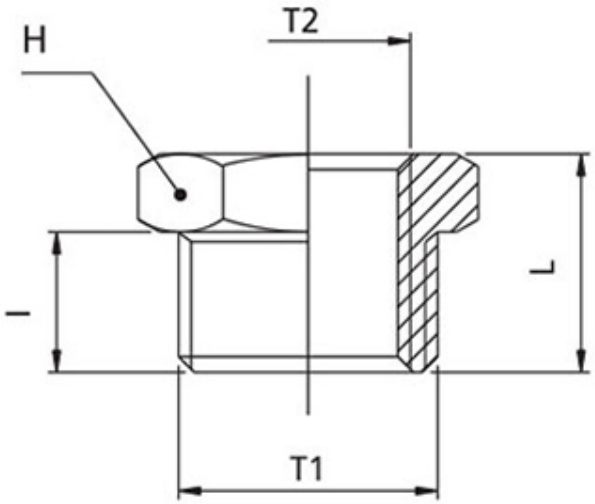

Típusszám	T1	T2	I	L	H
253M-1/8-M5	G 1/8"	M 5	6,5	10,5	14
253M-1/4-1/8	G 1/4"	G 1/8"	8	12,5	17
253M-3/8-1/8	G 3/8"	G 1/8"	9	14	19
253M-3/8-1/4	G 3/8"	G 1/4"	9	14	19
253M-1/2-1/8	G 1/2"	G 1/8"	10	15	24
253M-1/2-1/4	G 1/2"	G 1/4"	10	15	24
253M-1/2-3/8	G 1/2"	G 3/8"	10	15	24
253M-3/4-3/8	G 3/4"	G 3/8"	11	16,5	30
253M-3/4-1/2	G 3/4"	G 1/2"	11	16,5	30
253M-1K-1/2	R 1"	G 1/2"	13	19	36
253M-1K-3/4	R 1"	G 3/4"	13	19	36