
QIF 80/250

UNITOP kompakt henger - külső menettel




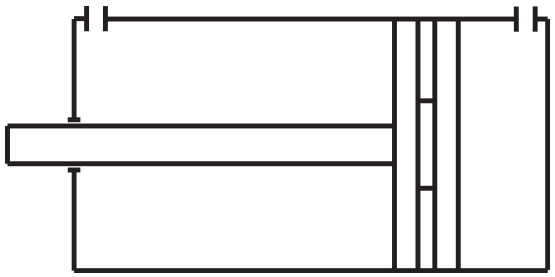


Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M16 x 1,5 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	2685 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø80
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø20 mm
Lökethossz	250 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő (6 bar)	2864 N
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű

QIF 80/250

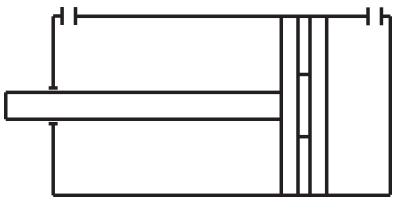

UNITOP kompakt henger - külső menettel

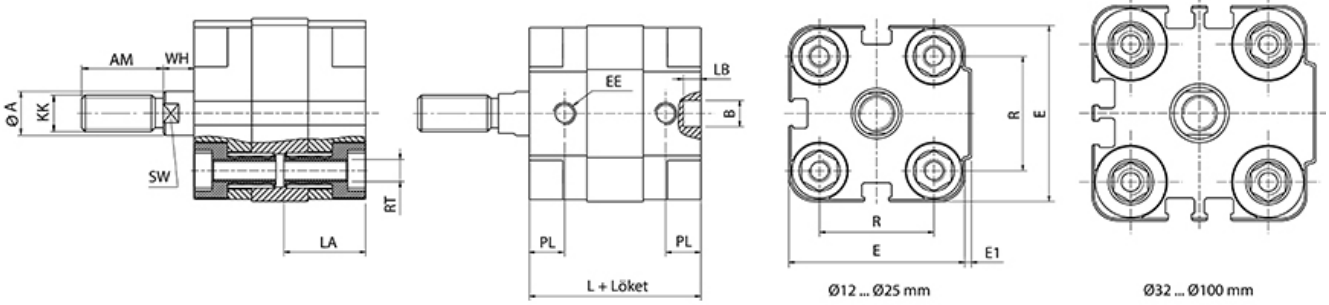

Típusszám	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	R	T	AM	EE	KK	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QIF 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	18	1,5	16	M 5	M 6	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QIF 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	18	2	20	M 5	M 8	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QIF 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	22	2	22	M 5	M 10 x 1,25	18,5	4	8	M 5	9	7
QIF 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	26	2	22	M 5	M 10 x 1,25	18,5	4	8	M 5	9	7
QIF 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	32	2,8	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QIF 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	42	2,8	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QIF 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	50	3,5	24	G 1/8"	M 12 x 1,25	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QIF 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	62	3,5	24	G 1/8"	M 12 x 1,25	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QIF 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	82	4,5	32	G 1/8"	M 16 x 1,5	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QIF 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	103	6	40	G 1/4"	M 20 x 1,5	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5