MH 533 704 ALU

5/3-as elektromos vezérlésű alaplapos szelep, középállásban nyitott - DN7

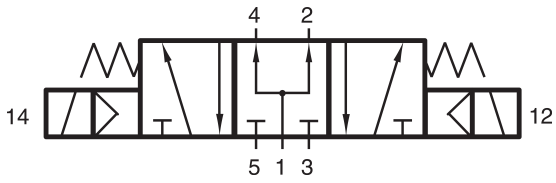



Termékjellemzők

Csatlakozás	alaplapon
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep alján
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Névleges átmérő	DN 7
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MH 533
704 ALU

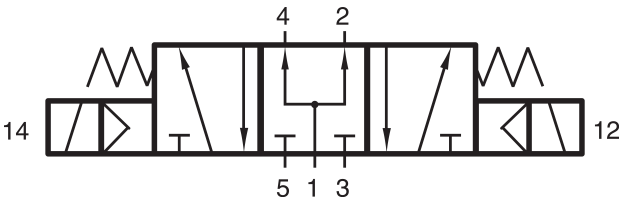

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű alaplapos szelep, középállásban nyitott - DN7

