252M-1/8-1/4

Redukáló hüvely - KB



Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Közeg	sűrített levegő, víz, olaj
Tömítés anyaga	tömítés nélkül
Üzemi nyomás	0...50 bar
Csatlakozás | A	G 1/8"
Csatlakozás | B	G 1/4"
Elérhetőség	Raktáron
Hőmérséklet tartomány	-15°C...+200°C

252M-1/8-1/4

Redukáló hüvely - KB

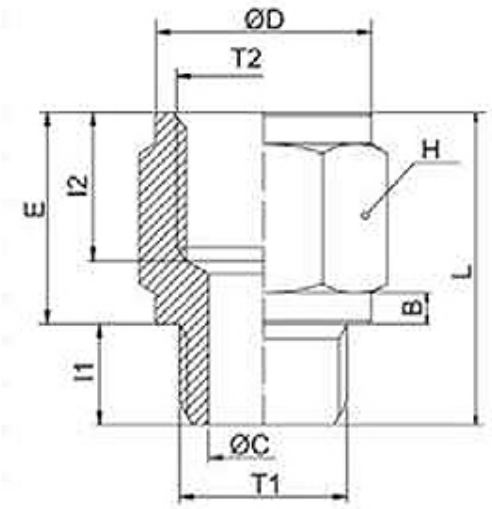

Típusszám	T1	T2	B	ØC	ØD	I1	I2	E	L	H
252M-M5-1/8	M5x0,8	G 1/8"	2	2,2	13,5	5	7	11	16	14
252M-1/8-1/8	G 1/8"	G 1/8"	2	5,5	13,5	6,5	8	11	17,5	14
252M-1/8-1/4	G 1/8"	G 1/4"	2	5,5	16,5	6,5	10,5	13,5	20	17
252M-1/8-3/8	G 1/8"	G 3/8"	2,5	5,5	21,5	6,5	10,5	14	20,5	22
252M-1/4-1/4	G 1/4"	G 1/4"	2	8,5	16,5	8	10,5	13,5	21,5	17
252M-1/4-3/8	G 1/4"	G 3/8"	2,5	8	21,5	9	10,5	14	23	22
252M-1/4-1/2	G 1/4"	G 1/2"	3	8	26,5	9	12,5	17	26	27
252M-3/8-3/8	G 3/8"	G 3/8"	2,5	11	21,5	9	10,5	14	23	22
252M-3/8-1/2	G 3/8"	G 1/2"	3	11	26,5	9	12,5	17	26	27
252M-1/2-1/2	G 1/2"	G 1/2"	3	15	26,5	10,5	12,5	16	26,5	27
252M-1/2-3/4	G 1/2"	G 3/4"	3	15	31,5	10,5	12,5	17	27,5	32