TQ-MSF-6-1/8

Push-In egyenes csatlakozó



Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő, vákuum
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	nikkelezett réz
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozó test anyaga	nikkelezett réz
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csőméret	Ø6
Elérhetőség	Raktáron
Üzemi nyomás	-0,9...20 bar

TQ-MSF-6-1/8

Push-In egyenes csatlakozó

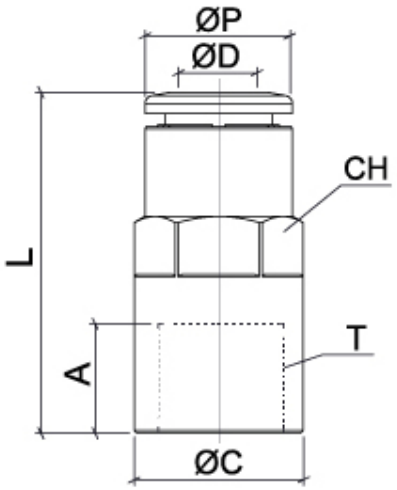

Típusszám	ØD	T	ØP	ØC	A	L	CH
TQ-MSF-4-1/8	4	G 1/8"	10	13	7,5	24,5	10
TQ-MSF-4-1/4	4	G 1/4"	10	16	11	28,5	10
TQ-MSF-6-1/8	6	G 1/8"	12	13	7,5	26,1	12
TQ-MSF-6-1/4	6	G 1/4"	12	16	11	29,6	12
TQ-MSF-8-1/8	8	G 1/8"	14	13	7,5	27,2	14
TQ-MSF-8-1/4	8	G 1/4"	14	16	11	32,2	14