
# MH 311 101

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G3/8"

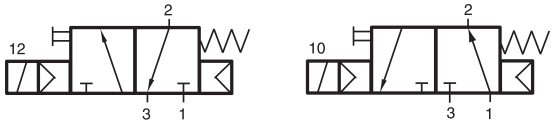



## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 3/8" |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Helyzetstabilitás** | monostabil |
| **Hőmérséklet tartomány** | -10°C...+50°C |
| **Csatlakozások elhelyezkedése** | szelep két oldalán/egymással szemben |
| **Üzemi nyomás** | 2,5...10 bar |
| **Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)** | 2250 l/perc |
| **Szelep szélessége** | 22 mm |
| **Szelep változat** | különálló szelep |
| **Teljesítményigény** | 3 W / 5 VA |
| **Funkció** | 3/2-es |
| **Szelepház anyaga** | alumínium |
| **Kapcsolási idő** | 50 ms \| 6 bar, +20°C-on |
| **Vezérlés** | elektromos/mágneses vezérlésű |
| **Elérhetőség** | Raktáron |
| **Kivitel** | rugó-, és légrugó-visszaállítással |

# MH 311 101

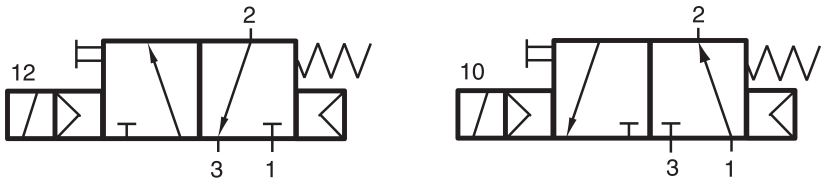


3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G3/8"

