202M-3/4K-3/4

Könyökidom - KB




Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Közeg	sűrített levegő
Tömítés anyaga	tömítés nélkül
Hőmérséklet tartomány	-40°C...+120°C
Üzemi nyomás	0...50 bar
Névleges nyomás	0...50 bar
Csatlakozás | B	G 3/4"
Csatlakozás | A	R 3/4"
Elérhetőség	Raktáron

202M-3/4K-3/4

HAFNER

Könyökidom - KB

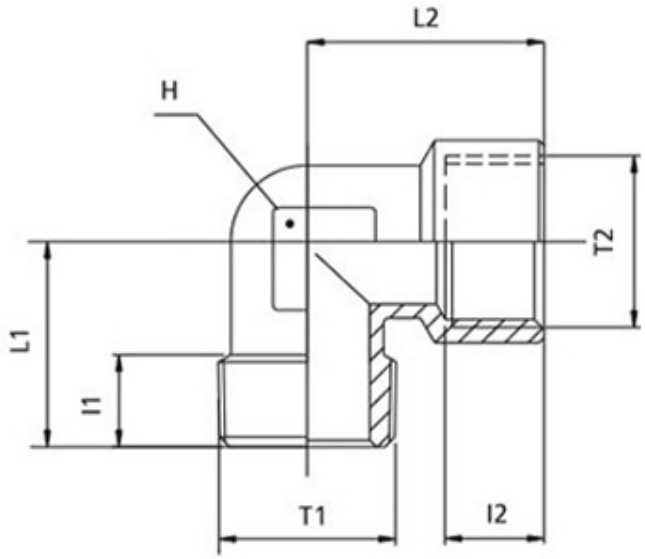

Típusszám	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H
202M-1/8K-1/8	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8	17,5	19,5	10
202M-1/4K-1/4	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	24	25	13
202M-3/8K-3/8	R 3/8"	G 3/8"	13	12	27,5	27,5	17
202M-1/2K-1/2	R 1/2"	G 1/2"	15	15	30	33,5	21
202M-3/4K-3/4	R 3/4"	G 3/4"	16	16,5	33	36,5	25
202M-1K-1	R 1"	G 1"	17	19	39	45	30