

MD 532 401 - 6 DC L

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/8"

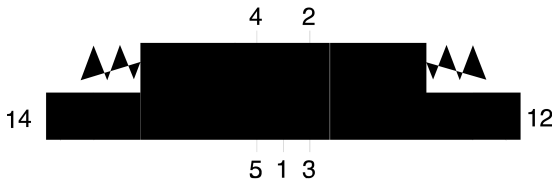


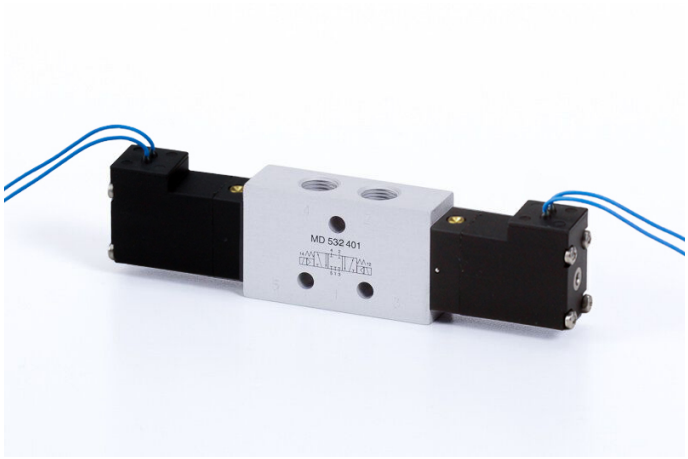

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
**Csatlakozás	2, 4**	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
**Csatlakozás	1**	G 1/8"
Helyzetstabilitás	3-állású leszellőzött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	6 V DC
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms	6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Mágnestekercs	vezetékes	3000 mm
Szelep szélessége	16 mm
**Csatlakozás	3, 5**	G 1/8"

MD 532 401 - 6 DC L



HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/8"

