
MD 532 463 - 6 DC L

5/3-as elektromos vezérlésű alaplapos szelep, középállásban leszellőztetett - pif 6mm




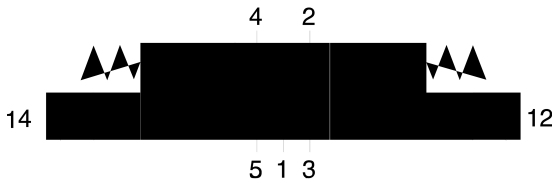

Termékjellemzők

Csatlakozás | 2, 4	pif6
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású leszellőzött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	6 V DC
Szelep változat	alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Mágnestekercs	vezetékes | 3000 mm
Csatlakozás | 1	alaplapon
Csatlakozás | 3, 5	alaplapon
Szelep szélessége	16 mm

MD 532 463 - 6 DC L



HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű alaplapos szelep, középállásban leszellőztetett - pif 6mm

