TQ-PSF-12-3/8

Push-In egyenes csatlakozó




Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Csatlakozás	G 3/8"
Közeg	sűrített levegő, vákuum
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozó test anyaga	POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Anyag	POM
Csőméret	Ø12
Üzemi nyomás	-0,95...16 bar

TQ-PSF-12-3/8

Push-In egyenes csatlakozó

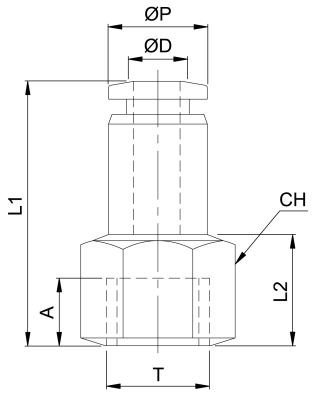

Típusszám	ØD	T	ØP	A	L1	L2	CH
TQ-PSF-6-1/4	6	G 1/4"	11,9	9	26,4	12	17
TQ-PSF-8-1/8	8	G 1/8"	13,8	7	25,9	10	14
TQ-PSF-8-1/4	8	G 1/4"	13,8	9	27,9	12	17
TQ-PSF-8-3/8	8	G 3/8"	13,8	10	28,9	13	19
TQ-PSF-10-1/4	10	G 1/4"	17,2	9	29,7	13,3	17
TQ-PSF-10-1/2	10	G 1/2"	17,2	12	32,7	16,3	24
TQ-PSF-12-3/8	12	G 3/8"	19,6	10	33,9	12	20
TQ-PSF-12-1/2	12	G 1/2"	19,6	12	35,9	15,5	24