959M-8

Dugaszolható falonátvezető összekötő



Termékjellemzők

Anyag	nikkelezett réz
Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Üzemi nyomás	0...20 bar
Kivitel	összekötő
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Rögzítő gyűrű anyaga	rozsdamentes acél
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...20 bar
Csatlakozó test anyaga	nikkelezett réz
Gyűrű anyaga	nikkelezett réz/POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Csőméret	Ø8
Elérhetőség	Raktáron

959M-8

Dugaszolható falonátvezető összekötő

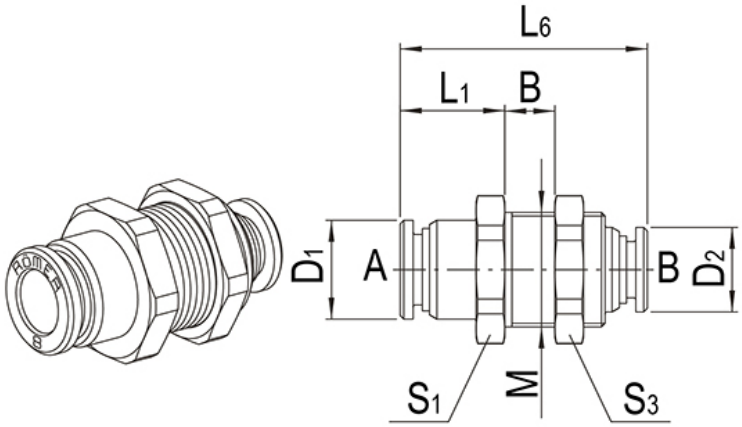

Típusszám	Csőméret A	Csőméret B	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S3
959M-4	4	4	M 12 x 1	1-10	11,5	30	10	10	14	17
959M-6-4	6	4	M 14 x 1	1-10	12,5	31,5	12	10	17	17
959M-6	6	6	M 14 x 1	1-10	13,5	32,5	12	12	17	17
959M-8-6	8	6	M 16 x 1	1-10	14,5	34,5	14	12	19	19
959M-8	8	8	M 16 x 1	1-10	16,5	36,5	14	14	19	19
959M-10-8	10	8	M 20 x 1	1-10	19	39	16,5	14	22	24
959M-10	10	10	M 20 x 1	1-10	21	42	16,5	16,5	22	24
959M-12	12	12	M 22 x 1,5	1-10	22,5	45,5	20	20	24	27
959M-14	14	14	M 24 x 1,5	1-10	23,5	46,5	22	22	27	27