945M-4-1/8

Dugaszolható falonátvezető csatlakozó, belső menettel



Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Üzemi nyomás	0...20 bar
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Rögzítő gyűrű anyaga	rozsdamentes acél
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...20 bar
Csatlakozó test anyaga	nikkelezett réz
Gyűrű anyaga	nikkelezett réz/POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Csőméret	Ø4

945M-4-1/8

Dugaszolható falonátvezető csatlakozó, belső menettel



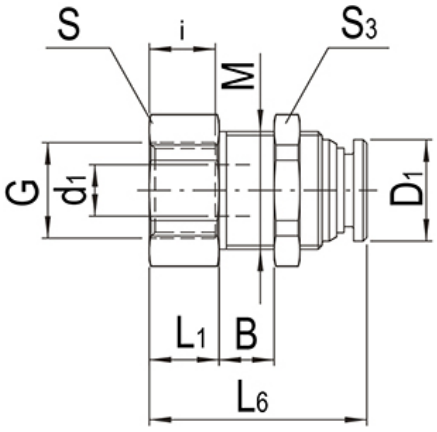

Típusszám	Csőméret	Csatlakozás G	M	B	L1	I	L6	d1	D1	S	S3
945M-4-1/8	4	G 1/8"	M 12 x 1	1-9	6,5	8	25,5	3	10	14	17
945M-6-1/8	6	G 1/8"	M 14 x 1	1-9	6,5	8	25,5	5	12	17	17
945M-6-1/4	6	G 1/4"	M 14 x 1	1-9	12	10,5	31	5	12	17	17
945M-8-1/8	8	G 1/8"	M 16 x 1	1-9	7	8	27	7	14	19	19
945M-8-1/4	8	G 1/4"	M 16 x 1	1-9	9,5	10,5	29,5	7	14	19	19
945M-10-1/4	10	G 1/4"	M 20 x 1	1-9	11	10,5	32	9	16,5	22	24
945M-10-3/8	10	G 3/8"	M 20 x 1	1-9	12	11,5	33	9	16,5	22	24
945M-22-3/4	22	G 3/4"	M 33 x 1,5	1-9	18	18	48	20	32	36	41