
MD 533 461 - 6 DC

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban nyitott - pif 6mm




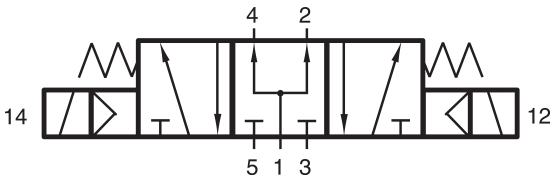

Termékjellemzők

Csatlakozás	pif6
**Csatlakozás	2, 4**	pif6
Közeg	sűrített levegő
**Csatlakozás	1**	pif6
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	6 V DC
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms	6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Szelep szélessége	16 mm
**Csatlakozás	3, 5**	G 1/8"

MD 533
461 - 6 DC

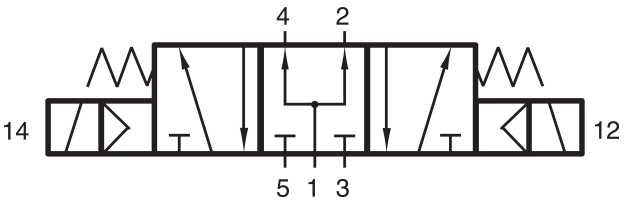

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban nyitott - pif 6mm

