# RIM 25/1000

ISO 6432 körprofil henger



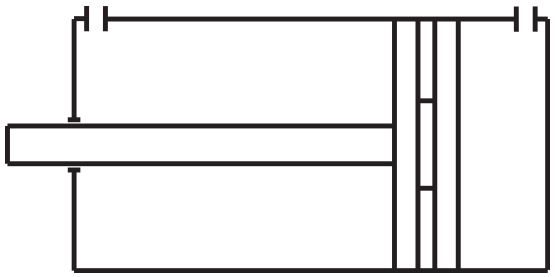

## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Dugattyúrúd menet** | M10 x 1,25 - külső menet |
| **ISO szabvány** | ISO 6432 |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Húzóerő (6 bar)** | 235 N |
| **Dugattyú** | mágneses |
| **Tömítés anyaga** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Hengerfedelek anyaga** | eloxált alumínium |
| **Átmérő** | Ø25 |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Hengertest anyaga** | rozsdamentes acél |
| **Dugattyú anyaga** | sárgaréz |
| **Vezetőpersely anyaga** | szinterbronz |
| **Dugattyúrúd átmérő** | Ø10 mm |
| **Lökethossz** | 1000 mm |
| **Üzemi nyomás** | 1...10 bar |
| **Nyomóerő (6 bar)** | 280 N |
| **Löketvég csillapítás** | rugalmas |
| **Dugattyúrúd anyaga** | rozsdamentes acél (AISI 304) |
| **Funkció** | kettős működésű |

# RIM 25/1000

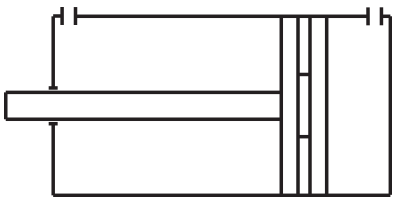

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger

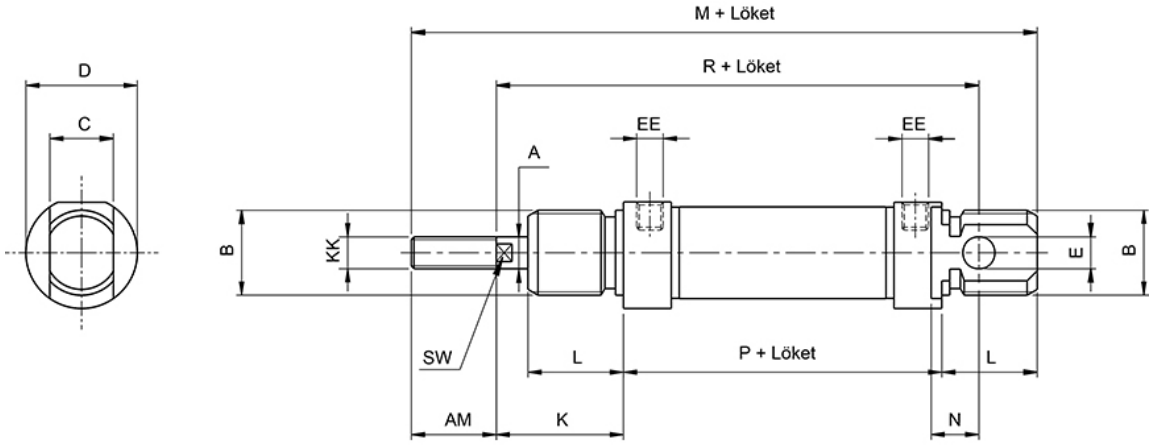


| Típusszám | Ø [mm] | A | B | C | D | E | K | L | M | N | P | R | AM | EE | KK | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM 8/... | Ø 8 | 4 | M 12 x 1,25 | 8 | 16 | 4 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 | 12 | M 5 | M 4 | - |
| RIM 10/... | Ø 10 | 4 | M 12 x 1,25 | 8 | 16 | 4 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 | 12 | M 5 | M 4 | - |
| RIM 12/... | Ø 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 6 | 22 | 18 | 104 | 9 | 48 | 75 | 16 | M 5 | M 6 | 5 |
| RIM 16/... | Ø 16 | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 6 | 22 | 18 | 109 | 9 | 53 | 82 | 16 | M 5 | M 6 | 5 |
| RIM 20/... | Ø 20 | 8 | M 22 x 1,5 | 16 | 27 | 8 | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95 | 20 | G 1/8" | M 8 | 7 |
| RIM 25/... | Ø 25 | 10 | M 22 x 1,5 | 16 | 30 | 8 | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 | 22 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 9 |