

P 532 121

5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/2"

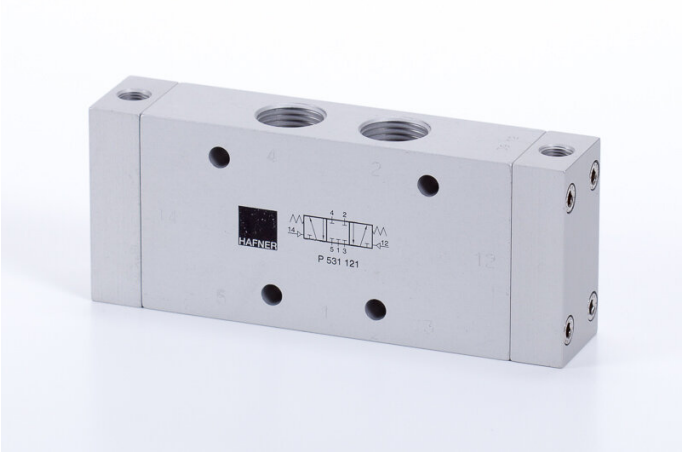


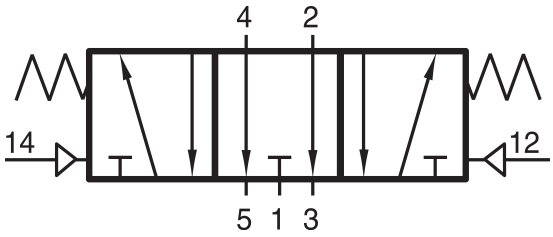

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású leszellőzött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló szelep
Vezérlő nyomás	3...10 bar
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

P 532 121

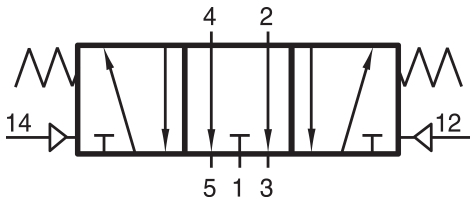

5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/2"

