
FRL-118/12-20 HA

Szűrő-szabályzó-olajzó - 12 bar - 20 mikron - fém pohár - félautomata kondenzátum-leeresztéssel




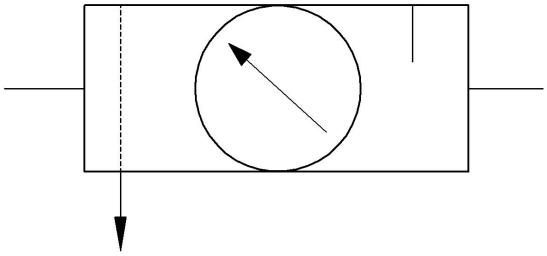

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Kondenzátum leeresztés	félautomata
Építési méret	1
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	700 l/perc
Szabályozási tartomány	0...12 bar
Szűrési finomság	20 mikron
Védőkosár	fém
Hőmérséklet tartomány	0...+50°C
Maximális bemenő nyomás	18 bar
Manométer csatlakozás	G 1/8"
Elérhetőség	Raktáron

FRL-118/12-20 HA

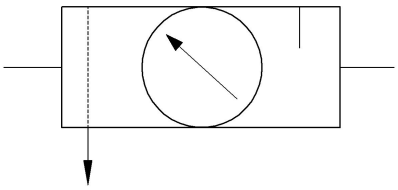

HAFNER

Szűrő-szabályzó-olajzó - 12 bar - 20 mikron - fém pohár - félautomata kondenzátum-leeresztéssel

