# RIMA 25/1000

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - egyedi hengerfedéllel és csatlakozással

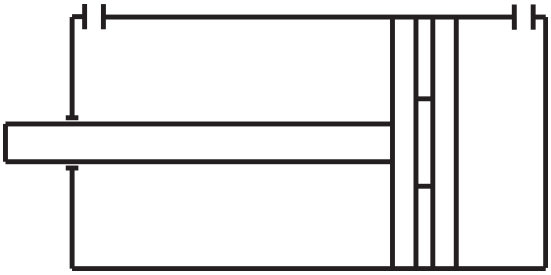

## productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Dugattyúrúd menet** | M10 x 1,25 - külső menet |
| **ISO szabvány** | ISO 6432 |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Húzóerő (6 bar)** | 235 N |
| **Dugattyú** | mágneses |
| **Tömítés anyaga** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Hengerfedelek anyaga** | eloxált alumínium |
| **Átmérő** | Ø25 |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Hengertest anyaga** | rozsdamentes acél |
| **Dugattyú anyaga** | sárgaréz |
| **Vezetőpersely anyaga** | szinterbronz |
| **Dugattyúrúd átmérő** | Ø10 mm |
| **Lökethossz** | 1000 mm |
| **Üzemi nyomás** | 1...10 bar |
| **Nyomóerő (6 bar)** | 280 N |
| **Löketvég csillapítás** | rugalmas |
| **Dugattyúrúd anyaga** | rozsdamentes acél (AISI 304) |
| **Funkció** | kettős működésű |

# RIMA 25/1000

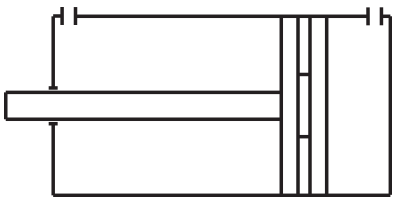

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - egyedi hengerfedéllel és csatlakozással

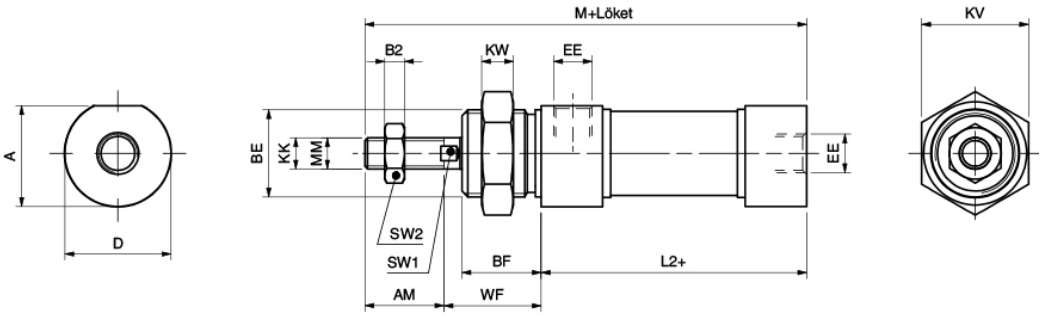


| Típusszám | Ø [mm] | A | AM | B2 | BE | BF | ØD | EE | KK | KV | KW | L2+ | M+ | ØMM | SW1 | SW2 | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMA 16/... | Ø 16 | 18 | 16 | 4 | M16x1,5 | 18 | 19 | M5 | M6 | 22 | 6 | 53 | 91 | 6 | 5 | 10 | 22 |
| RIMA 20/... | Ø 20 | 25,5 | 20 | 5 | M22x1,5 | 20 | 27 | G1/8 | M8 | 27 | 8 | 67 | 111 | 8 | 7 | 13 | 24 |
| RIMA 25/... | Ø 25 | 28,5 | 22 | 6 | M22x1,5 | 22 | 30 | G1/8 | M10x1,25 | 27 | 8 | 68 | 118 | 10 | 9 | 17 | 28 |