MH 510 304 TT

5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - DN3 - hidegálló



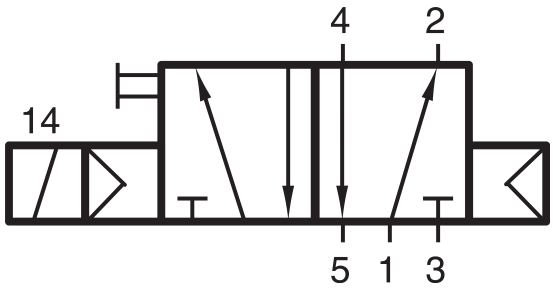

Termékjellemzők

Csatlakozás	alaplapon
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-50...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep alján
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	220 l/perc
Névleges átmérő	DN 3
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	légrugó-visszaállítással

MH 510 304 TT

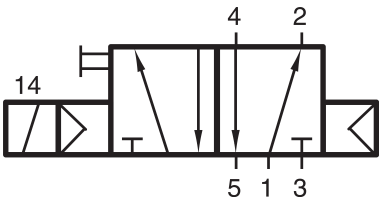

5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - DN3 - hidegálló

