


REMV 16/50

HAFNER


ISO 6432 körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

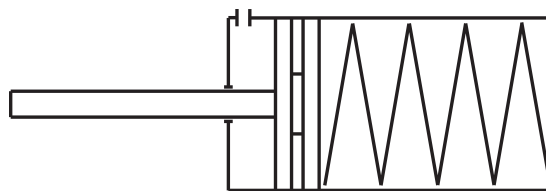

productDataPdf.propertiesHeader


Csatlakozás	M5
Dugattyúrúd menet	M6 - külső menet
ISO szabvány	ISO 6432
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø16
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	sárgaréz
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø6 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkció	egyszeres
Húzóerő (6 bar)	81 N

REMV 16/50

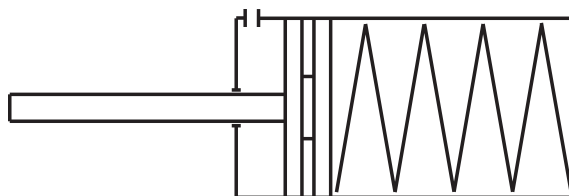

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

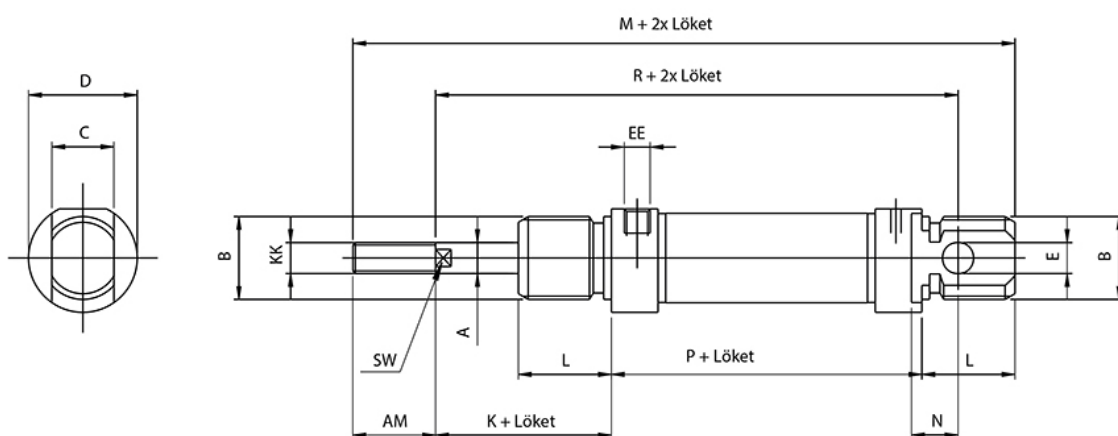

Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
REMV 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	134,5	9	78,5	107,5	16	M 5	M 6	5
REMV 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	154	12	90	118	20	G 1/8"	M 8	7
REMV 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	166	12	94	130	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9