
MK 510 703 T - 24 DC

5/2-es elektromos vezérlésű sziget szelep, monostabil - G1/4"




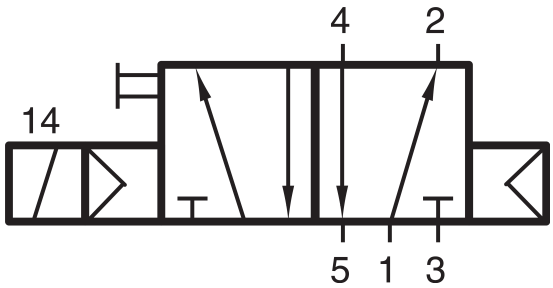

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Feszültség	24 V DC
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MK 510 703 T - 24 DC

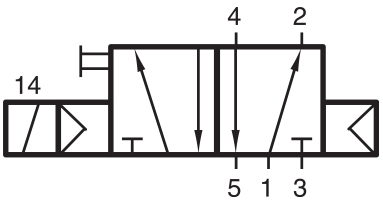

5/2-es elektromos vezérlésű sziget szelep, monostabil - G1/4"

