


# MNK 310 701 - 24 DC

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"

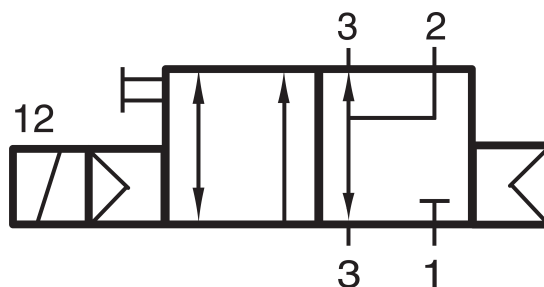

## productDataPdf.propertiesHeader

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Csatlakozás                    | G 1/4"                        |
| Közeg                          | sűrített levegő               |
| Helyzetstabilitás              | monostabil                    |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                 |
| Üzemi nyomás                   | 2...10 bar                    |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1250 l/perc                   |
| Feszültség                     | 24 V DC                       |
| Szelep változat                | különálló szelep              |
| Teljesítményigény              | 1,8 W / 3 VA                  |
| Funkció                        | 3/2-es                        |
| Szelepház anyaga               | alumínium                     |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on       |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | NAMUR felületen               |

# MNK 310 701 - 24 DC

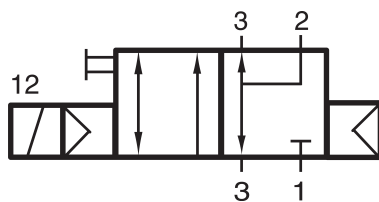

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"

