


# MMD 520 301 - 24 DC

HAFNER


5/2-es elektromos vezérlésű szelep, bistabil - M5

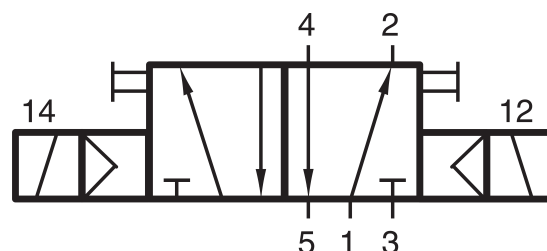

## productDataPdf.propertiesHeader

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Csatlakozás                    | M5                                   |
| Közeg                          | sűrített levegő                      |
| Helyzetstabilitás              | bistabil                             |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                        |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben |
| Üzemi nyomás                   | 3...8 bar                            |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 280 l/perc                           |
| Feszültség                     | 24 V DC                              |
| Szelep szélessége              | 10 mm                                |
| Szelep változat                | különálló szelep                     |
| Teljesítményigény              | 0,6 W                                |
| Funkció                        | 5/2-es                               |
| Szelepház anyaga               | alumínium                            |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on              |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű        |

# MMD 520 301 - 24 DC

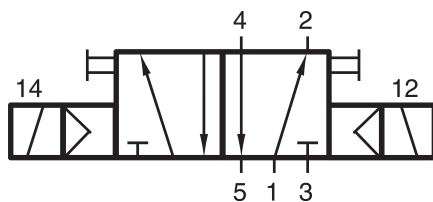

HAFNER

5/2-es elektromos vezérlésű szelep, bistabil - M5

