


MH 510 504 TT

HAFNER


5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - DN5 - hidegálló

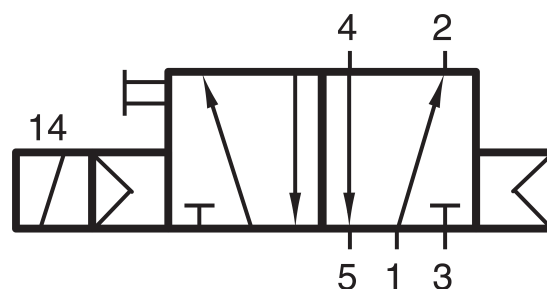

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-50...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep alján
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/perc
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	légrugó-visszaállítással

MH 510 504 TT

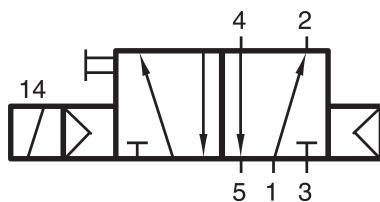

HAFNER

5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - DN5 - hidegálló

