

EDMD 16/50

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - állítható véghelyzet-csillapítással




productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	M5
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR
Átmérő	Ø16
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø8 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	állítható
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű
Húzóerő (6 bar)	98 N
Nyomóerő (6 bar)	115 N

EDMD 16/50

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - állítható véghelyzet-csillapítással

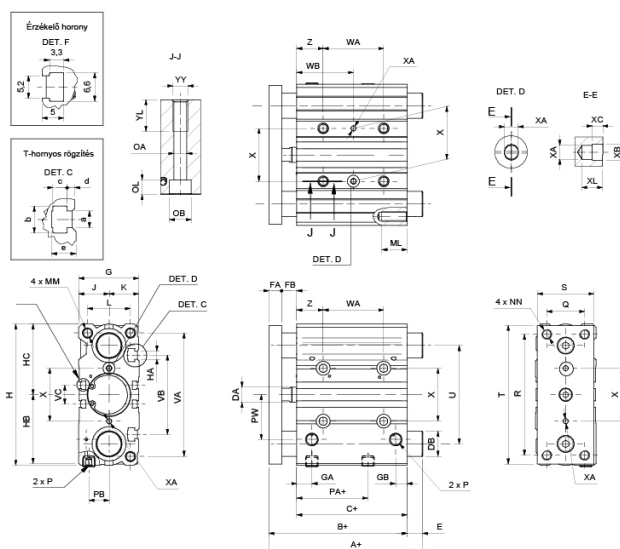

Típuszám	EDMD 16/...	EDMD 20/...	EDMD 25/...	EDMD 32/...	EDMD 40/...	EDMD 50/...	EDMD 63/...
Ø [mm]	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
A (lök: 0-25)	71	78	78,5	97	97	106,5	106,5
A (lök: 25-50)	71	86,5	87	127	127	131,5	131,5
A (lök: 75-200)	71	84,5	85	102	102	118	118
B	71	78	78,5	84,5	91	97	102
C	58	62	62,5	62,5	69	69	74
Ø DA	8	10	10	12	12	16	16
Ø DB	10	12	16	20	20	25	25
E (lök: 0-25)	0	0	0	12,5	6	9,5	4,5
E (lök: 25-50)	0	8,5	8,5	42,5	36	34,5	29,5
E (lök: 75-200)	0	6,5	6,5	17,5	11	21	16
FA	8	10	10	10	10	15	15
FB	5	6	6	12	12	13	13
G	30,5	36,8	42,8	49	55	65	79
GA	11	11,5	11,5	12	15	15	15,5
GB	8	9	10	9	12	12	13,5
H	64	84	94	113	121	149	163
HA	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M10
HB	32,5	41,5	46,5	56	60	74	81
HC	32	42,5	47,5	57	61	75	82
J	15	18	21	24	27	32	39
K	15,5	18,8	21,8	25	28	33	40
L	22	24	30	34	40	46	58
MM	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M10
ML	12	13	15	16	16	20	22
NN	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M10
OA	4,2	5,2	5,2	6,5	6,5	8,5	8,5
OB	8	9,5	9,5	11	11	14	14
OL	4,5	5,5	5,5	7,5	7,5	9	9
P	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4
PA	40	38,5	37,5	31,5	38	34	38
PB	10	10,5	13,5	16	18	21,5	28
PW	19	25	30	35,5	39,5	47	58
Q	16	18	26	30	30	40	50
R	54	70	78	96	104	130	130
S	25	30	40	45	45	60	70
T	62	81	91	110	118	146	158

U	46	54	64	78	86	110	124
VA	56	72	82	98	106	130	142
VB	38	44	50	63	72	92	110
VC	10,5	12,5	15	19,5	25	33	34
WA (löket: 0-75)	44	44	44	48	48	48	52
WA (löket: 100-175)	110	120	120	124	124	124	128
WB (löket: 200)	-	200	200	200	200	200	200
WB (löket: 0-75)	27	39	39	45	46	48	50
WB (löket: 100-175)	60	77	77	83	84	86	88
WB (löket: 200)	-	117	117	121	122	124	124
X±0,02	24	28	34	42	50	66	80
ØXA H9	3	3	4	4	4	5	5
XB	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6
XC	3	3	3	3	3	4	4
XL	6	6	6	6	6	8	8
YY	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
YL	10	12	12	16	16	20	22
Z	5	17	17	21	22	24	24
a	4,4	5,4	5,4	6,5	6,5	8,5	11
b	7,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13,5	17,8
c	3,7	4,5	4,5	5,5	5,5	7,5	10
d	3,5	3,6	3,8	4,5	5	5,5	8
e	6,7	8,6	9	10,5	10,5	14,5	19,5