


AD 32/10

HAFNER


Körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

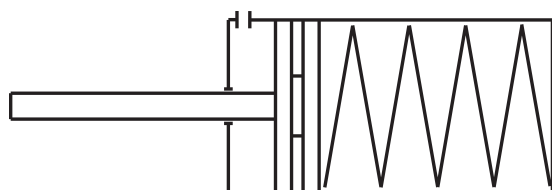

productDataPdf.propertiesHeader


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M10 x 1,25 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø32
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø12 mm
Lökethossz	10 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes, saválló acél (AISI 316)
Funkció	egyszeres
Húzóerő (6 bar)	334 N

AD 32/10

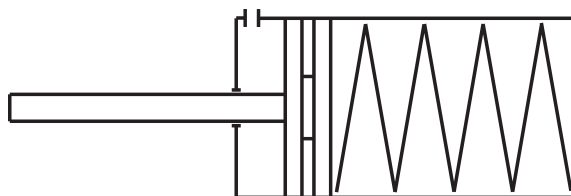

HAFNER

Körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

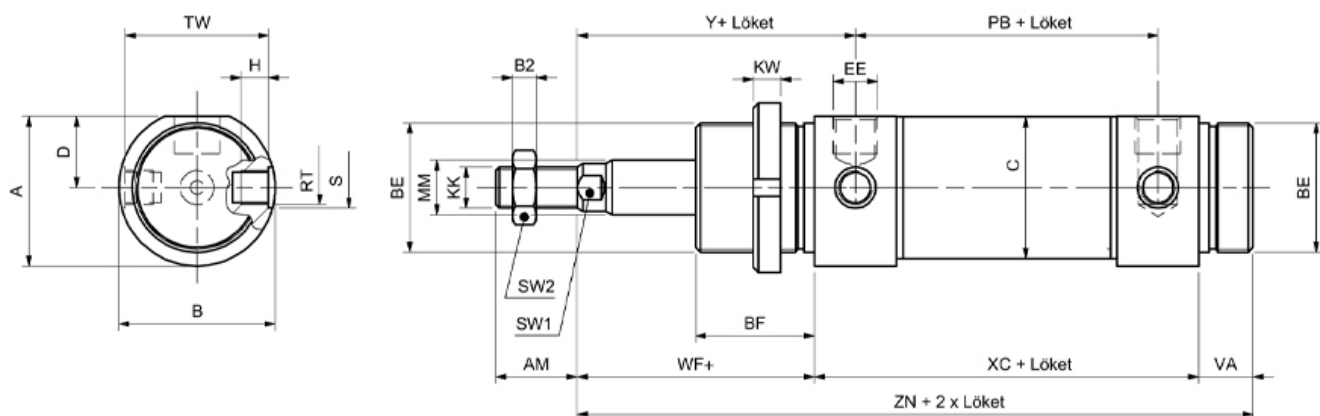

Típuszám	Ø	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	VA	WF+	XC+	Y	ZN++
	[mm]																							
AD 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8"	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	14	38	96	47	148
AD 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4"	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	16	45	113	57	174
AD 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4"	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	18	50	120	62	188
AD 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8"	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	18	50	124	63	192