


# KS3U-114/8 G HA

HAFNER


Levegő-előkészítő egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-1)

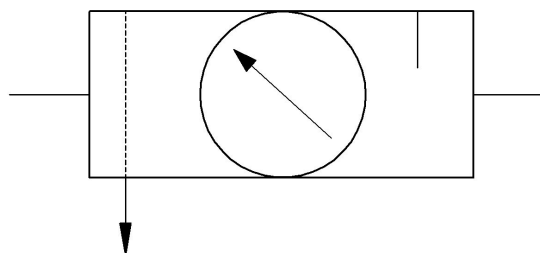

## productDataPdf.propertiesHeader

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Csatlakozás                    | G 1/4"           |
| Közeg                          | sűrített levegő  |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C    |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1750 l/perc      |
| Membrán és tömítőanyag         | NBR              |
| Olajozás                       | 10-20 csepp/perc |
| Pohárvédő kosár anyaga         | poliamid         |
| Kondenzátum leeresztés         | félautomata      |
| Ház anyaga                     | műanyag          |
| Pohár anyaga                   | polikarbonát     |
| Tömítőanyag                    | NBR              |
| Modulosztás                    | 52 mm            |
| Építési méret                  | 1                |
| Maximális bemenő nyomás        | 16 bar           |
| Szűrési finomság               | 5 mikron         |
| Védőkosár                      | poliamid         |
| Szabályozási tartomány         | 0,5...8 bar      |
| Manométer csatlakozás          | G 1/4"           |
| ATEX zóna                      | II 2GD c T4      |

# KS3U-114/8 G HA

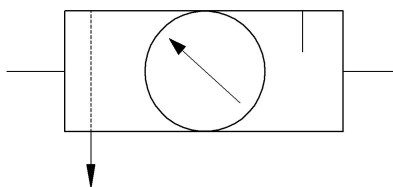

HAFNER

Levegő-előkészítő egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-1)

