
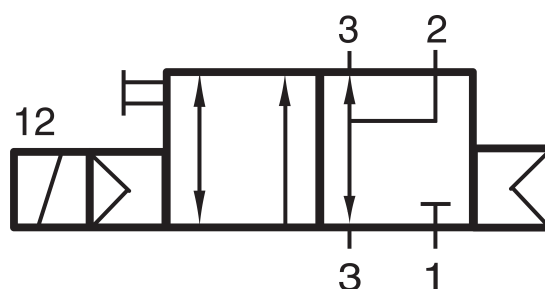


MNH 310 701 EX DM

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű NAMUR szelep, monostabil- alaphelyzetben zárt - G1/4" - ATEX

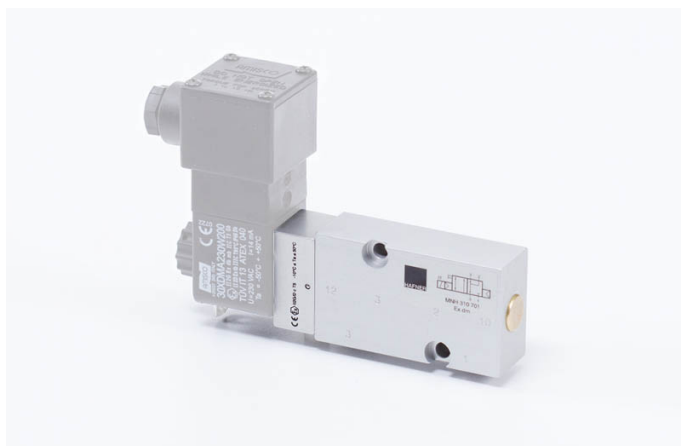

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex dm
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Csatlakozások elhelyezkedése	NAMUR felületen
Teljesítményigény	3 W/4,8 VA

The diagram illustrates a two-stage gas turbine engine. On the left, a compressor (12) is shown with a vertical double-headed arrow indicating its operation. The air flow (1) enters the combustion chamber (3) from the left. Fuel (2) is injected into the combustion chamber. The exhaust (3) is shown on the right. The diagram is labeled with 1, 2, 3, and 12.

