


MK 531 503 T - 24 DC

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű sziget szelep, középállásban zárt - G1/8" - dupla szelep

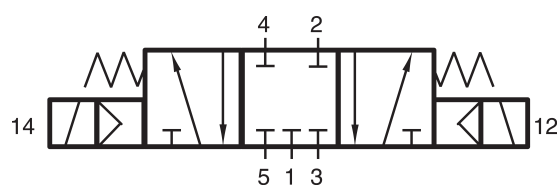

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású zárt
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/perc
Feszültség	24 V DC
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	alaplaphoz/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

The diagram shows a 14-12 domino tile. The top half is a 4-2 domino, with the number 4 on the left and 2 on the right. The bottom half is a 5-1-3 domino, with the number 5 on the left, 1 in the middle, and 3 on the right. The tile is oriented horizontally, with the 14 on the left and the 12 on the right. The top half is shaded with diagonal lines, and the bottom half is shaded with horizontal lines. The numbers 4, 2, 5, 1, and 3 are placed above and below the corresponding pips.

5/3-as elektromos vezérlésű sziget szelep, középállásban zárt - G1/8" - dupla szelep

