


MH 310 701 VES EX IA

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"- INOX, ATEX

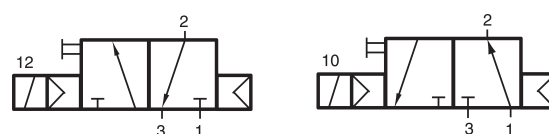

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	2...8 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex ia
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	rozsdamentes acél
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	légrugó-visszaállítással
Teljesítményigény	1,6 W

**MH
310
701
VES
EX IA**

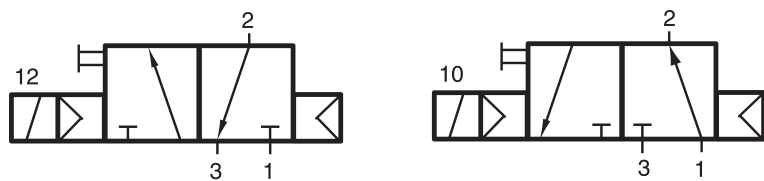

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"- INOX, ATEX

