982P-8-4

Dugaszolható Y-összekötő





Termékjellemzők

Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+60°C
Üzemi nyomás	0...16 bar
Kivitel	összekötő
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...16 bar
Csatlakozó test anyaga	POM
Gyűrű anyaga	nikkelezett réz/POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Anyag	POM
Elérhetőség	Raktáron
Csőméret	Ø8-4

982P-8-4

Dugaszolható Y-összekötő



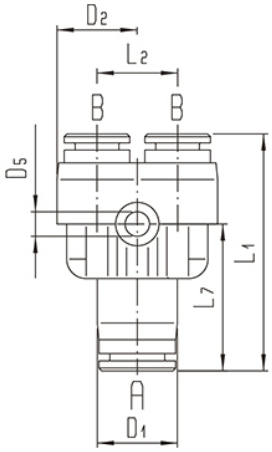

Típusszám	Csőméret A	Csőméret B	L1	L2	L7	D1	D2	D5
982P-4	4	4	37	12,5	22,5	12,5	12,5	3,3
982P-6-4	6	4	37,5	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-6	6	6	38	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-8-4	8	4	42,5	14,5	26,5	14,5	14,5	3,3
982P-8-6	8	6	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-8	8	8	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-10-8	10	8	48,5	17	31	17	17	4,3
982P-10	10	10	49	17	31	17	17	4,3
982P-12-8	12	8	54,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12-10	12	10	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12	12	12	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-14-12	14	12	56,5	22	36,5	23	23	4,3