

# RBM 16/80

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúróddal




## productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	M5
Dugattyúróúd menet	M6 - külső menet
ISO szabvány	ISO 6432
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø16
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	sárgaréz
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúróúd átmérő	Ø6 mm
Lökethossz	80 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Lökétség csillapítás	rugalmas
Dugattyúróúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkció	kettős működésű
Nyomóerő (6 bar)	98 N
Húzóerő (6 bar)	98 N

# RBM 16/80



ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúróddal

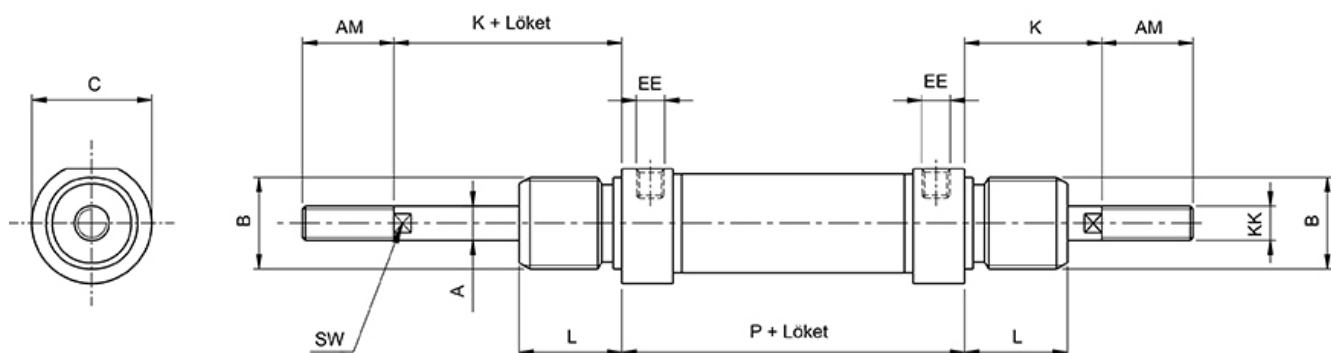

Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	K	L	P	AM	EE	KK	SW
RBM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	19	22	18	53	16	M 5	M 6	5
RBM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	27	24	20	67	20	G 1/8"	M 8	7
RBM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	30	28	22	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9