


RIMO 25/50

HAFNER


ISO 6432 körprofil henger - elfordulásmentes

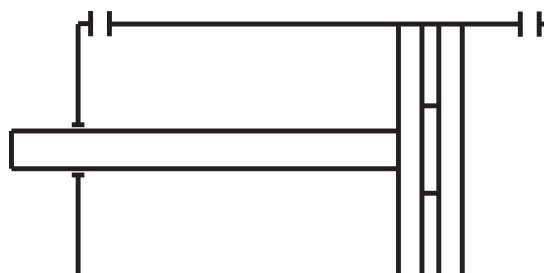

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M10 x 1,25 - külső menet
ISO szabvány	ISO 6432
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	235 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø25
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	sárgaréz
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø10 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő (6 bar)	280 N
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkció	kettős működésű

RIMO 25/50

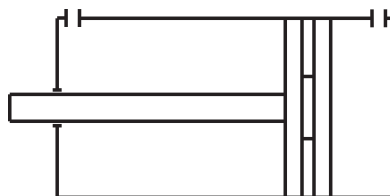

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - elfordulásmentes

Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
RIMO 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	109	9	53	82	16	M 5	M 6	5
RIMO 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	131	12	67	95	20	G 1/8"	M 8	7
RIMO 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	140	12	68	104	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9