
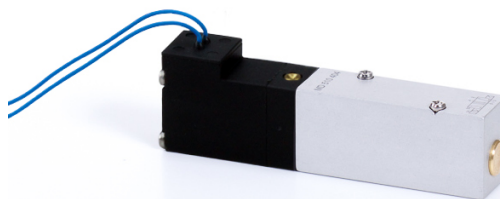


MD 510 404 - 12 DC L

HAFNER

5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - DN4

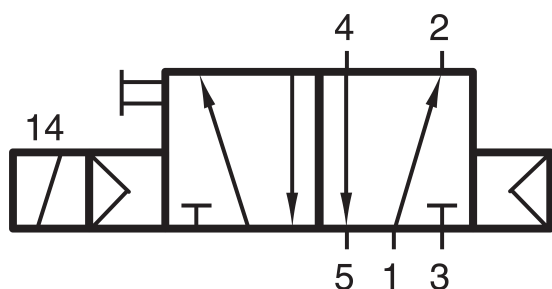

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	alaplapon
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep alján
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	12 V DC
Szelep változat	alaplagra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Mágnestekercs	vezetékes 3000 mm
Szelep szélessége	16 mm

A schematic diagram of a four-bar linkage mechanism. It consists of four rigid links connected by four revolute (pin) joints. The joints are numbered 1 through 4. Joint 1 is the fixed pivot point at the bottom center. Joint 2 is the pivot point at the top right. Joint 3 is the pivot point at the bottom right. Joint 4 is the pivot point at the top center. The links are represented by thick black lines. The ground is indicated by hatched areas at joints 1 and 3.

