

SPLF-1/4

HAFNER

Hangtompító - műanyag-porózus töltettel




productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+80°C
Üzemi nyomás	0...12 bar
Névleges nyomás	0...12 bar
Anyag	műanyag
Elérhetőség	Raktáron

SPLF-1/4

HAFNER

Hangtompító - műanyag-porózus töltettel

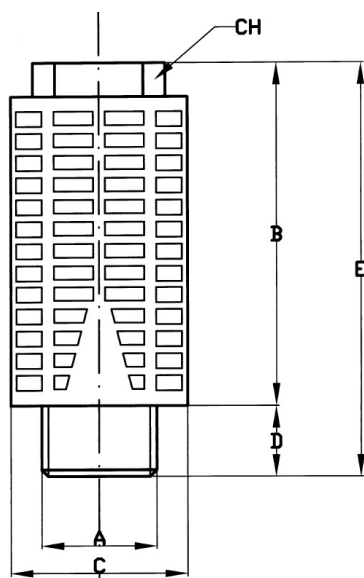

Típuszám	Csatlakozás A	B	C	D	E	CH
SPLF-1/8	G 1/8"	28	16	6	34	10
SPLF-1/4	G 1/4"	36	19,5	8	44	13
SPLF-3/8	G 3/8"	47	24,5	10	57	17
SPLF-1/2	G 1/2"	47	24,5	10	56	17